


# Wetterfeste ALU-Schallzeilen



## CS-50WA-EN54

Zertifizierte EN54-24 Version  
1293/CPD/0300



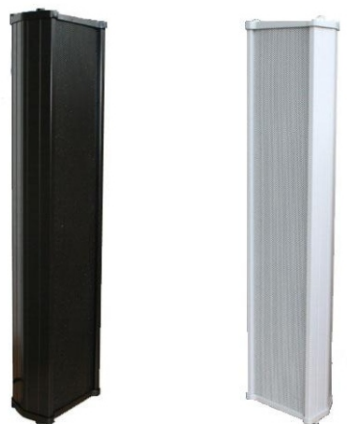


### Eigenschaften:

- Wetterfest durch ALU-STRANG-Gehäuse
- V2A Halterung/Schrauben
- 50-40-30-20-Watt 100v-Anpassungen über Kabel und Dose
- Optional mit Keramikkleme & Thermosicherung lieferbar
- Ballwurf-Zertifizierte Version nach DIN 18032/3 lieferbar
- Spezial DIN 912-ISO-4762 Schrauben

### Technische Daten:

- Nennleistung: 60-Watt
- Leistungsaufnahme: 100V-50-40-30-20 Watt
- Übertragungsbereich: 70 - 18.000Hz
- EN-Empfindlichkeit 1W/4m: 70,03dB
- Schalldruck max. 50W/4m: 96dB
- Schalldruck 1W/1m max., EASE/Ulysses: 99dB (2,6KHz)
- Schalldruck 50W/1m max., EASE/Ulysses: 114dB (2,6KHz)
- Abstrahlwinkel H (0,5/1/2/4KHz): 360°/194°/122°/79°
- Abstrahlwinkel V (0,5/1/2/4KHz): 117°/49°/26°/13°
- EN-Schutzgrad: EN-TYP-B, wetterfest für Aussenbereich zertifiziert
- Abmessungen HxBxT in mm: 615x150x100
- Gewicht: 3,9kg
- Farbe: schwarz oder weiss

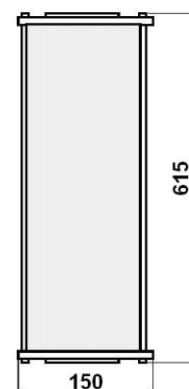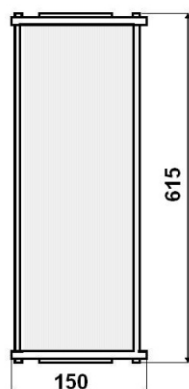

Kommunikations-Systeme GmbH