

Deckeneinbau-Lautsprecher

DLS-Serie II-Wege

EN54-Zertifiziert



DLS-22F/20II-EN54

DLS-22F/20II-EN54

Zertifizierte EN 54-24 Version
1293/CPD/0304

DLS-26F/30II-EN54

Zertifizierte EN 54-24 Version
1293/CPD/0301



DLS-26F/30II-EN54



Eigenschaften:


- Hochwertiges 2-Wege-System für gehobene ELA-Anwendungen
- Ballwurfsicher nach DIN-18032-III
- Feuchtraumversionen und Sonderfarben erhältlich
- Feuchtigkeits-Resistente Beschichtung der Membrane
- Berührungssichere 100V-Anpassung
- Lieferung erfolgt mit Feuertopf
- Optional Keramik-Klemme und Thermo-Sicherung

Technische Daten:


DLS-22F/20II-EN54

DLS-26F/30II-EN54

- Lautsprecher:	30W/6,5"-II-Wege	8" Koaxial-Lautsprecher
- Nennleistung:		30/60W
- Leistungsaufnahme:	100V/20-10-5W	100V/30-15-7,5W
- Übertragungsbereich:	60-20000Hz	50-20000Hz
- EN-Empfindlichkeit 1W/4m:	74,4dB	82,00dB
- Schalldruck max. 20W/4m:	88,0dB	95,13dB
- Schalldruck 1W/1mma. EASE / Ulysses:	99dB(4kHz)	104dB (1,3kHz)
- Schalldruck 20/30W/1m EASE/Ulysses:	112dB (4kHz)	118dB (1,3kHz)
- Abstrahlwinkel H (0,5/1/2/4kHz)	180°/180°/122°/44°	180°/180°/83°/38°
- Abstrahlwinkel V (0,5/1/2/4kHz):	180°/180°/122°/44°	180°/180°/83°/38°
- Deckenausschnitt in mm:	200	240
- Abmessungen DxT:	220x145	265x145
- Gewicht:	2,3kg	3,25kg
- Farbe:	RAL9010	RAL9010

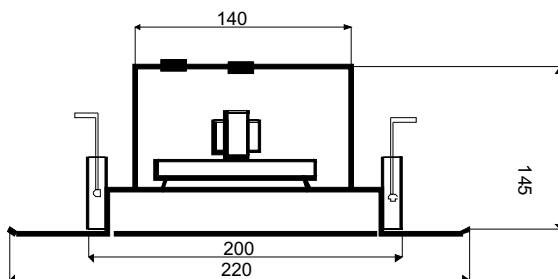

DLS-22F/20II-EN54

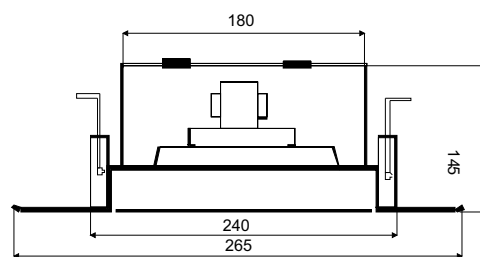

DLS-26F/30II-EN54



Kommunikations-Systeme GmbH