

Passiver Wand-Subwoofer



SUBLIME-BL
SUBLIME-W



Im Lieferumfang enthalten:
Wandhalter

Der Subwoofer SUBLIME wurde entwickelt, um druckvolle und fette Bassklänge zu erzeugen und dabei kompakt und unauffällig zu bleiben. Dieser Subwoofer ist der ideale Partner zu unseren MASK2 Satelliten-Lautsprechern. Ein optimierter Filter und eine dedizierte Schutz-schaltung für den MASK2 sind im Subwoofer integriert.

Optional können Sie den SUBLIME in einem aktiven Setup mit aktiver Frequenzweiche und separatem Endverstärker bis ca. 200Hz einsetzen.

Das Gehäuse ist nur 12cm tief und das Anschlussfeld und das Chassis sind bei Wandmontage mit den beiliegenden Halterungen praktisch unsichtbar.

Was aussieht wie ein kleiner Heizstrahler erfüllt in der Realität Ihren Raum mit beeindruckenden Bässen. Dank des unauffälligen Designs und der kompakten Masse lässt sich der Subwoofer problemlos in jeden Raum integrieren. Die Montagearten sind vielfältig: flach auf dem Boden, versteckt unter einer Bank, hinter dem Vorhang oder direkt auf einer Wand montiert.

Um eine optimale Basswiedergabe zu erzielen, ist es erforderlich, dass Sie das Manual sorgfältig durchlesen, bevor Sie den Subwoofer mit Ihrer Anlage verbinden.

Im Idealfall sollte ein Subwoofer nicht zu orten sein, aber wir weisen auf folgende Punkte hin: die Aufstellung im Raum beeinflusst massiv die Qualität der Wiedergabe: Montage in einer Raumecke erhöht den Basspegel gegenüber einer mittigen Aufstellung. Experimentieren Sie ruhig, bis Sie die beste Basswiedergabe gefunden haben. Hören Sie dazu das gesamte System und finden Sie die optimale Stelle für den SUBLIME. Sollte der Bass zu schwach wirken, können Sie entweder weiter in eine Raumecke hineingehen, oder auch einmal testweise den Subwoofer verpolen.

Technische Daten:

- Lautsprechertyp:	6,5" Doppelschwingspulen Woofer
- Impedanz:	2 x 8 Ohm
- Frequenzgang mit 2x MASK2:	50Hz - 20kHz
- Systemleistung mit 2x MASK2:	2 x 120W @ 8 Ohm
- Empfindlichkeit 1W/1m:	85dB
- Leistung (Programm)/(SUBLIME):	2 x 80W @8 Ohm (in aktivem System)
- Frequenzgang (SUBLIME):	50 - 200Hz (in aktivem System)
- Gehäuseform:	Bandpass 6. Ordnung
- Abmessungen HxBxT in mm:	420 x 470 x 120
- Netto Gewicht:	8kg
- Gehäusematerial:	MDF Holz
- Farbe:	schwarz (SUBLIME-BL) oder weiss (SUBLIME-W)

Passiver Wand-Subwoofer

SUBLIME-BL SUBLIME-W



Die Bassreflexöffnungen an der Seite des Lautsprechers dürfen nicht abgedeckt werden


Verbinden Sie den linken Ausgang des Leistungsverstärkers mit dem linken Eingang des SUBLIME Subwoofers

Verbinden Sie den rechten Ausgang des Leistungsverstärkers mit dem rechten Eingang des SUBLIME Subwoofers



Verbinden Sie den linken Satelliten-Lautsprecher (MASK2) mit dem linken Ausgang des SUBLIME Subwoofers

Verbinden Sie den rechten Satelliten-Lautsprecher (MASK2) mit dem rechten Ausgang des SUBLIME Subwoofers

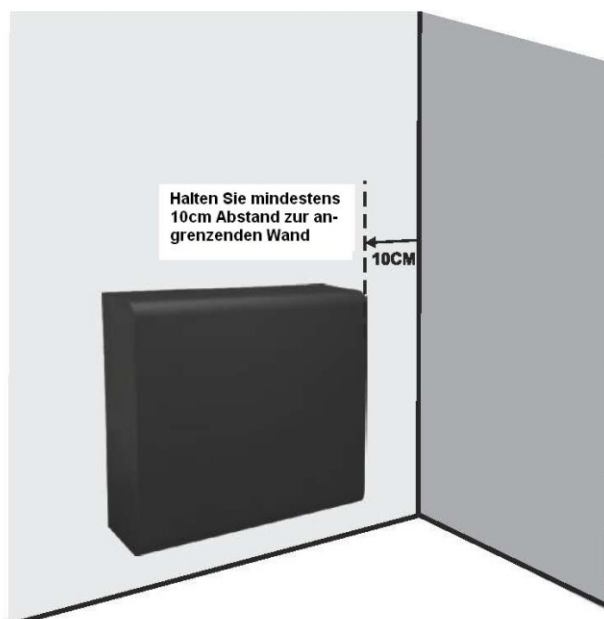

Halten Sie mindestens 10cm Abstand zur angrenzenden Wand

10CM