

Kleiner Einbaulautsprecher



SM-135T



Eigenschaften:

- Feuergeschützt
- Zeitlos Formstabil
- Schnelle Montage durch zwei Schnappfedern
- 50Hz stabiler Übertrager
- Berührungssichere 100V Anpassungen
- Architektonisch ansprechende Größe
- Größenoptimierte Lautsprecher-Qualität
- Sonderfarben in Sonderbau möglich
- 8-Ohm-Version & Sonderfarben lieferbar

Technische Daten:

SM-135T

- | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| - Lautsprecher: | 4"-Breitband |
| - Nennleistung: | 10W |
| - Leistungsaufnahme: | 100V-6-3W |
| - Übertragungsbereich: | 85-18.000Hz |
| - Schalldruck 1W/1m: | 92dB |
| - Schalldruck 6W/1m: | 100dB |
| - Maße: | 135mm x 80mm
(72mm Einbautiefe
ohne Übertrager) |
| - Deckenausschnitt: | 109-112mm |
| - Gewicht: | 0,5kg |
| - Material: | metall |
| - Farbe: | weiß |

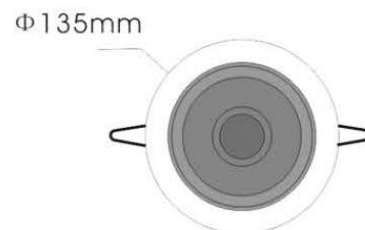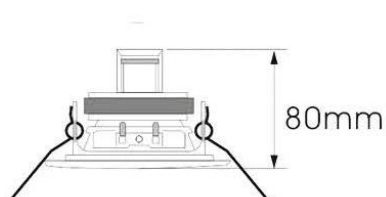

Kommunikations-Systeme GmbH